
PISOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES

IMPERHARD®

ENDURECEDOR Y SELLADOR LÍQUIDO PARA PISOS DE CONCRETO

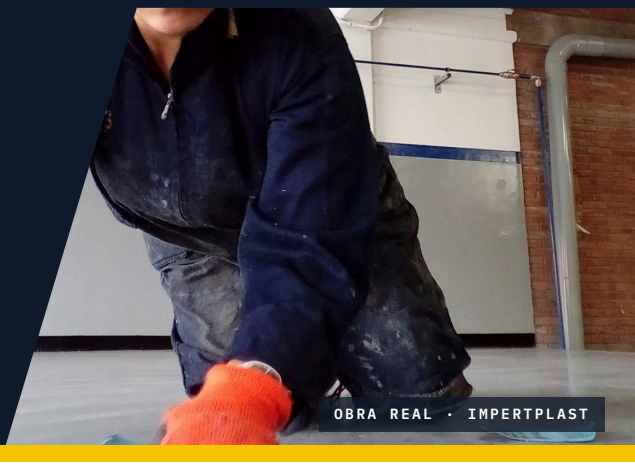

OBRA REAL · IMPERTPLAST

01 ¿QUÉ ES IMPERHARD?

IMPERHARD es un líquido que se aplica sobre pisos de concreto para dejarlos **más duros, sellados y sin polvo**. Entra en los poros del concreto y lo refuerza desde adentro, por eso el piso se desgasta menos, absorbe menos manchas y queda con un brillo suave.

Es a base de agua: no tiene olor a solvente y las herramientas se lavan con agua. Sirve tanto en pisos recién hechos como en pisos con años de uso.

02 DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Líquido transparente
Peso por litro	1,19 kg/L
Base	Agua · 0 g/L VOC
Acabado	Brillo suave (satinado)
Se puede caminar	4 a 6 horas
Paso de vehículos	24 horas
Listo del todo	48 horas
Cómo se usa	Tal como viene

03 ¿DÓNDE USARLO?

- Bodegas, fábricas y centros de distribución.
- Locales y centros comerciales con mucho tráfico de personas o montacargas.
- Parqueaderos y sótanos.
- Cualquier piso de concreto que suelte polvo.

04 BENEFICIOS

- Endurece, sella y quita el polvo en una sola aplicación.
- El piso se desgasta menos con el uso.
- Resiste la penetración de aceites y grasas: se limpia más fácil.
- Menos marcas de llantas.
- Sirve en concreto nuevo o viejo.

05 PRESENTACIONES

GARRAFA 5 GAL
Plástica blanca, tapa negra
Peso neto: 23 kg

TAMBOR 55 GAL
Metálico blanco, tapa negra
Peso neto: 250 kg

06 ¿CUÁNTO RINDE?

RENDIMIENTO

4 – 5 m²/kg

Cada kilo cubre entre 4 y 5 m². Así, **una garrafa alcanza para unos 90 a 115 m²** y **un tambor para unos 1.000 a 1.250 m²**. Un piso muy poroso o rugoso consume más; uno liso, menos.

07 PASO A PASO

IMPERHARD se usa tal como viene. No le agregue agua.

01 LIMPIE
El piso debe estar limpio, seco y sin polvo, grasa ni restos de cemento. No lo moje antes de aplicar.

02 APLIQUE
Riegue el producto y extiéndalo con escoba suave, rodillo o haragán. Mantenga el piso mojado con IMPERHARD mientras trabaja.

03 FROTE Y RETIRE
Cepille en círculos para que penetre bien. Antes de una hora, cuando el producto se ponga espeso, retire el sobrante con jalador. No deje residuos.

04 BRILLE
Al día siguiente (mínimo 24 horas) pase un paño o una brilladora para resaltar el brillo.

08 TENGA EN CUENTA

- No lave el piso con ácido antes de aplicar.
- No lo use sobre pisos de color o pintados.
- Si el producto ya se puso espeso, no lo reutilice.
- Si queda sobrante endurecido, se quita con pulidora.
- **Producto corrosivo:** trabaje con guantes, gafas o careta y ropa de manga larga, en un lugar ventilado. Guárdelo bajo llave. Lea la hoja de seguridad (HDS) antes de usar.

09 CÓMO GUARDARLO

Bien tapado, en su envase original, bajo techo, sobre estibas y lejos del sol. Que no se congele.

Duración: 2 años en su envase cerrado.

Esta ficha describe el uso normal del producto en obra. Como cada piso es distinto, recomendamos hacer siempre una prueba pequeña antes de aplicar en toda el área. IMPERTPLAST SAS puede ajustar sus productos de marca propia a las necesidades de cada proyecto y no responde por resultados obtenidos fuera de estas indicaciones. Pida la versión más reciente a nuestra área técnica.

IMPERTPLAST SAS · NIT 901.536.613-4 · Cra 45A # 128-49, Bogotá D.C., Colombia · impertplastsoluciones@gmail.com